

TFT LCD Module (Transmissive TFT LCD) (7" 1024 x RGB x 600 Landscape mode "16:9")

液晶ディスプレイモジュール **RoHs compliant.**

製品型番	YX-1024600T70N091D	
表示モード	Normally Black	
表示角度	ALL	Typical
コントラスト比	1500:1	Typical
NTSCカバー率	50%	Typical
解像度	1024 RGB × 600	Number of Dots (HxV)
画素ピッチ	0.180 × 0.180	mm (HxV)
アクティブエリア	154.2144 × 85.92	mm (HxV)
外形寸法	165 × 100 × 5.35	mm (HxVxT)
インターフェース	LVDS	
白色輝度	(Typical) 1000cd/m ²	Built-in PWM
LED寿命	LED 30K hrs.	
動作温度範囲	-30 ~ +80	°C
保管温度	-30 ~ +85	°C

重要事項：

- ◎ 本製品を、輸送機器（医療機器、航空機、鉄道車両、自動車等）、防災・防犯機器、その他安全性・信頼性が要求される用途に使用する場合は、事前にUNI DISPLAYまでご相談ください。
- ◎ 製品を組み込んだ最終システムに関する各種認証・規格・法規制への適合については、システムインテグレーター側の責任となります。
- ◎ 本仕様書に記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。
- ◎ 詳細については、各部品の個別仕様書をご参照ください。
- ◎ なお、本仕様書に規定されていない原因により不具合が発生した場合は、双方協議のうえ対応するものとします。

UNI DISPLAY OPTRONICS CO., LTD.

✉ info@unidisplay.com.cn



📍 3F, Building B10, Hengfeng Industrial Park, No. 739 Zhoushi Road, Baoan, Shenzhen, Guangdong, CHINA



All Pages Of This Edition Approved
 Signature: _____ Date: _____




REV	DESCRIPTION	REVISOR	DATE
01	NEW	Code	20200618

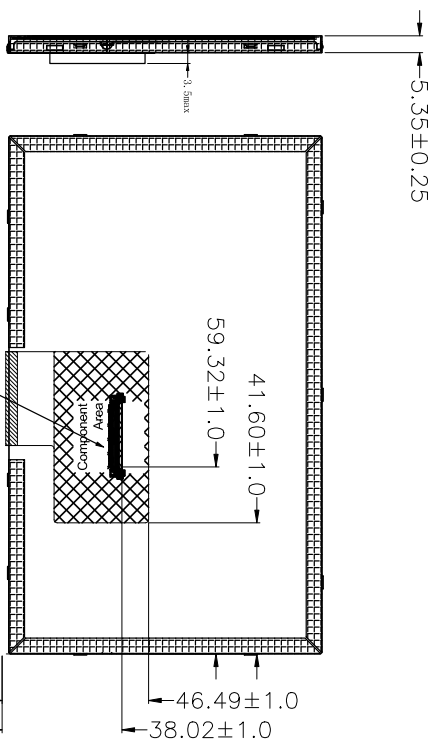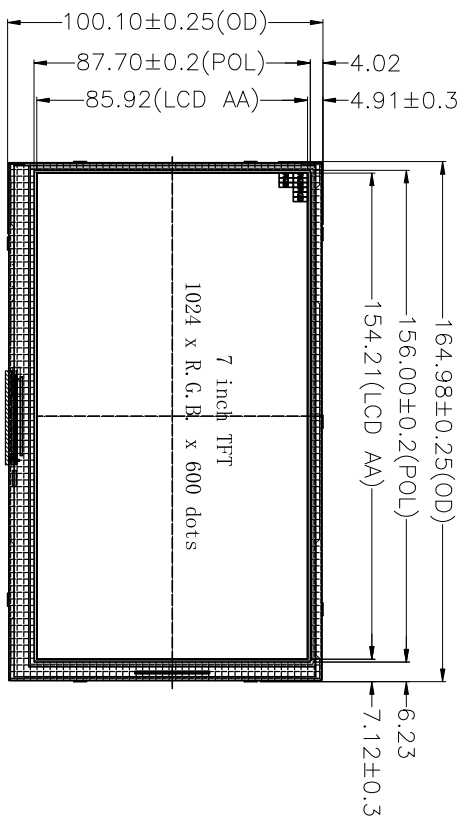

1	NC
2	VND
3	NC
4	NC
5	NC
6	NC
7	NC
8	RX10P-
9	RX10P+
10	OND
11	RX10P-
12	RX10P+
13	OND
14	RX10P-
15	RX10P+
16	OND
17	RX10P-
18	RX10P+
19	OND
20	RX10P-
21	RX10P+
22	OND
23	V1SS
24	V1SS
25	V1SS
26	NC
27	LED_PWM
28	LED_EN
29	NC
30	NC
31	VLED
32	VLED
33	VLED
34	NC
35	BIAS
36	NC
37	NC
38	NC
39	NC
40	NC

- NOTES:
1. DISPLAY TYPE: 7.0" TFT
 2. VIEWING DIRECTION: ALL
 3. POLARIZER MODE: TRANSMISSIVE/NEGATIVE
 4. OPERATING TEMP: -30° C~+80° C
 5. STORAGE TEMP: -40° C~+85° C
 6. UNMARKER TOLERANCE: ±0.20
 7. REQUIREMENTS ON ENVIRONMENTAL PROTECTION: RoHS



深圳市宇祥興光電有限公司
 UNI DISPLAY OPTRONICS CO., LTD.

Unspecified Tolerance:	±0.20	UNITS: mm	DATE:	MODEL NUMBER:	YX-1024600T70N091D	PROJECTION	SHEET:	1 OF 1
DESIGN BY:							DRAWING DESCRIPTION:	FOG
CHECKED BY:								
APPROVED BY:								

圖面: