

タッチパネル付き液晶モジュール

(10.4" 1024 x RGB x 768 Landscape mode“4:3”)

代表構成	RoHs compliant.	
製品型番	YX-1024768T104PCF001C1	
表示モード	Normally Black	
構成	GG	Typical
コントラスト比	1000:1	Typical
NTSCカバー率	65%	Typical
解像度	1024 x 768	Number of Dots (HxV)
画素ピッチ	0.2055 x 0.2055	mm (HxV)
アクティブエリア	210.432 x 157.824	mm (HxV)
外形寸法	238.20 x 175.50 x 9.6	mm (HxVxT)
表示 Interface	LVDS	
タッチ Interface	I ² C + USB	
白色輝度	(Typical) 800	cd/m ²
動作温度範囲	-30 ~ +80	°C
保管温度	-30 ~ +80	°C

重要事項：


- ◎ 本製品を、輸送機器（医療機器、航空機、鉄道車両、自動車等）、防災・防犯機器、その他安全性・信頼性が要求される用途に使用する場合は、事前にUNI DISPLAYまでご相談ください。
- ◎ 製品を組み込んだ最終システムに関する各種認証・規格・法規制への適合については、システムインテグレーター側の責任となります。
- ◎ 本仕様書に記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。
- ◎ 詳細については、各部品の個別仕様書をご参照ください。
- ◎ なお、本仕様書に規定されていない原因により不具合が発生した場合は、双方協議のうえ対応するものとします。

UNI DISPLAY OPTRONICS CO., LTD.

✉ info@unidisplay.com.cn

📍 3F, Building B10, Hengfeng Industrial Park, No. 739 Zhoushi Road, Baoan, Shenzhen, Guangdong, CHINA

Connector: P-two, 187098-30091 (30PIN)
 Connector: Cillux, CI4205M2HRD-NH (5PIN)

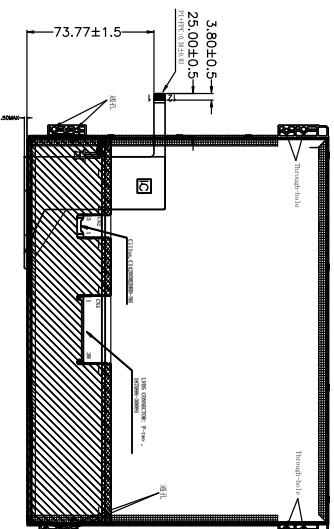

1	LED_VCCS (12V)
2	LED_VCCS (12V)
3	GND
4	LED_PWM
5	LED_EN

5. UNMARKERTOLERANCE:±0.2

		Flow			Coolant	
		Speed	Min.	Max.	Unit	
Main section	Center distance	1.6			mm	
	Ball diameter	8			mm	
	Center coordinate				mm	
1st ICS	1st distance	1.4	400	800	mm	
	Ball diameter	8			mm	
	Center coordinate				mm	
2nd ICS	2nd distance	1.6	250	500	mm	
	Ball diameter	8			mm	
	Center coordinate				mm	
Feed rate		VF	30.0		mm/min	
Feed rate		VF	30.0		mm/min	

深圳市宇祥興光電有限公司
UNI DISPLAY OPTRONICS CO., LTD.



SHEET:	1 of 1
DRAWING DESCRIPTION:	LCM+CTP