

タッチパネル付き液晶モジュール

(15.6" 1920 x RGB x 1080 Landscape mode“16:9”)

代表構成	RoHs compliant.	
製品型番	YX-19201080T156PCF017A1	
表示モード	Normally Black	
構成	GG	Typical
コントラスト比	--	Typical
NTSCカバー率	--	Typical
解像度	1920 x 1080	Number of Dots (HxV)
画素ピッチ	0.17925 x 0.17925	mm (HxV)
アクティブエリア	344.16 x 193.59	mm (HxV)
外形寸法	392.0 x 241.0 x 13.81	mm (HxVxT)
表示 Interface	LVDS	
タッチ Interface	I ² C + USB	
白色輝度	(Typical) 1000	cd/m ²
動作温度範囲	-30 ~ +70	°C
保管温度	-30 ~ +80	°C

重要事項：

- ◎ 本製品を、輸送機器（医療機器、航空機、鉄道車両、自動車等）、防災・防犯機器、その他安全性・信頼性が要求される用途に使用する場合は、事前にUNI DISPLAYまでご相談ください。
- ◎ 製品を組み込んだ最終システムに関する各種認証・規格・法規制への適合については、システムインテグレーター側の責任となります。
- ◎ 本仕様書に記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。
- ◎ 詳細については、各部品の個別仕様書をご参照ください。
- ◎ なお、本仕様書に規定されていない原因により不具合が発生した場合は、双方協議のうえ対応するものとします。

UNI DISPLAY OPTRONICS CO., LTD.


✉ info@unidisplay.com.cn

📍 3F, Building B10, Hengfeng Industrial Park, No. 739 Zhoushi Road, Baoan, Shenzhen, Guangdong, CHINA

All Pages Of This Edition Approved		
Signature:	Date:	



REV	DESCRIPTION	REVISION	DATE
NO	NEW	0001	20200605

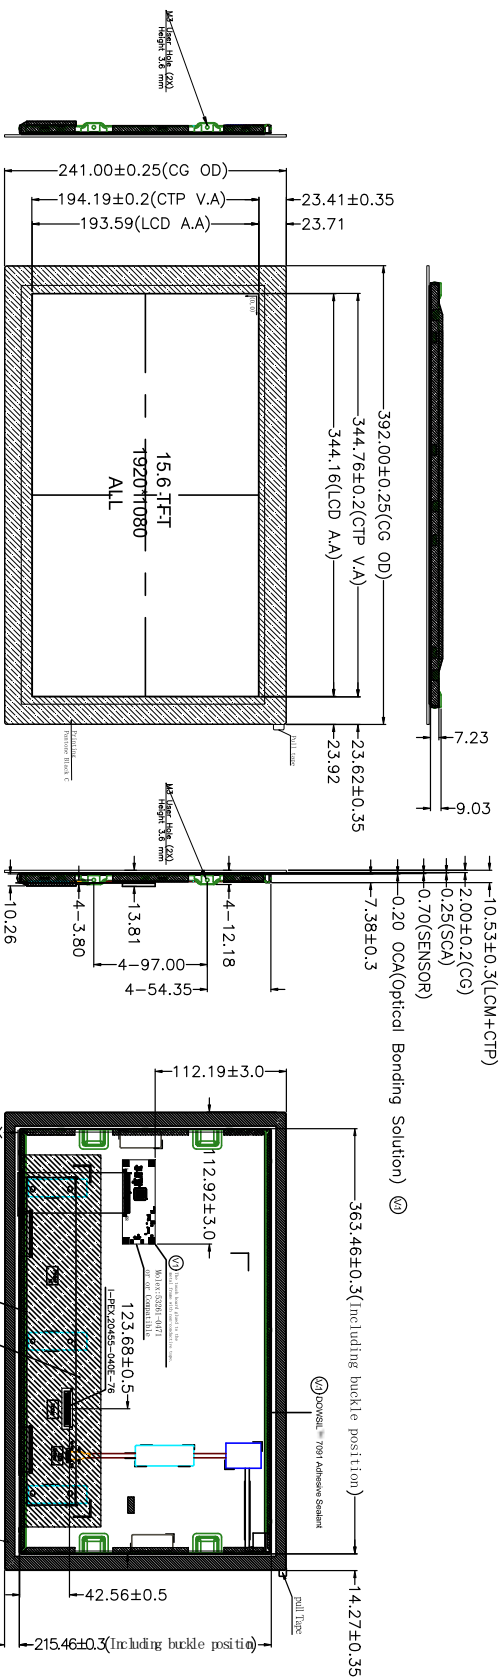

- Notes:
1. LCD Type: 15.6" 1920RGBx1080, IPS, Normally Black
 2. J1: iPEX 20455-040E-76 or equivalent
 3. All radii without dimension R0.2.
 4. Δ Modification Mark.
 5. Draft angle: 1°
 6. Center luminance: 750cd/m² (Min) > 1000cd/m² (Typ), Lifetime: 50000Hrs
 7. Luminance uniformity: 75% (min) (min/max * 100%)
 8. Unspecified Tolerance is ±0.3
 9. Operation conditions: LCD VDD=3.3V VBL=12V, I VBL=1.7A (Typ) 2.0A (Max)
 10. All materials comply with RoHS
 11. CTP G+G, 10 Fingers, USB4/2C;
 12. OPERATION TEMP.: -30°~70°; STORAGE TEMP.: -30°~80°



深圳市宇祥興光電有限公司
UNI DISPLAY OPTRONICS CO., LTD.

Unspecified Tolerance	±0.20	UNITS: mm	DATE:	MODEL NUMBER:	PROJECTION	SHEET:	1 of 1
DESIGN BY:				YX-19201080T156PCTF017A1		DRAWING DESCRIPTION:	LCM+CTP
CHECKED BY:							
APPROVED BY:							

圖面: